TUBOMATIC S500 ES

CODE: TUBS500HES

CRIMPING (HIGH TONNAGE)

RACCORDATURA (ALTO TONNELLAGGIO)

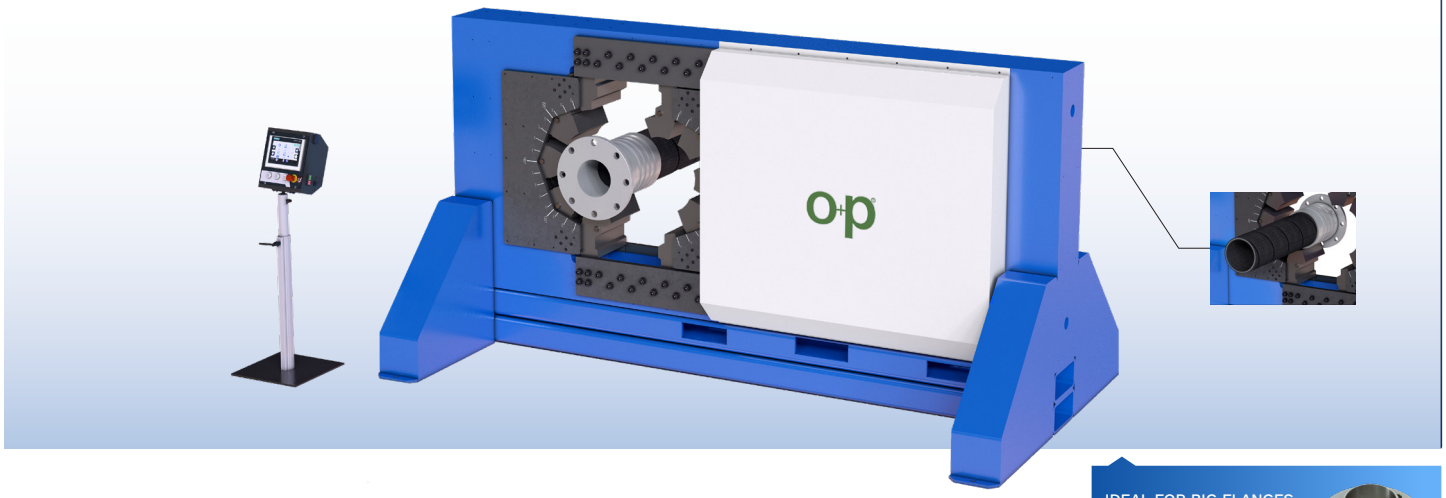

IDEAL FOR BIG FLANGES

IDEALE PER FLANGE VOLUMINOSE



MAIN FEATURES - CARATTERISTICHE PRINCIPALI

- **ES4 TOUCH-SCREEN ELECTRONIC CONTROL** — CONTROLLO ELETTRONICO TOUCH-SCREEN ES4
- **SELF-LUBRICATING MOVING PARTS** — AUTOLUBRIFICAZIONE DELLE PARTI IN MOVIMENTO
- **SILENT PUMP** — POMPA SILENZIOSA
- **NARROW CRIMPINGHEAD FOR BIG FLANGES AND 90° FITTINGS** — TESTA DI RACCORDATURA STRETTA PER FLANGE VOLUMINOSE E RACCORDI 90°
- **SERVICE COUNTER** — CONTATORE MANUTENZIONE
- **INDUSTRIAL HOSE CRIMP CALCULATOR** — SISTEMA PER CALCOLO DIAMETRO DI PRESSATURA DEL TUBO INDUSTRIALE
- **PROTRACTOR FOR FITTINGS ORIENTATION** — GONIOMETRO PER ORIENTAMENTO RACCORDI
- **IDEAL FOR VOLUME PRODUCTION** — IDEALE PER LA PRODUZIONE IN SERIE

TECHNICAL DATA - DATI TECNICI

CRIMPING FORCE FORZA DI PRESSATURA	830 TON
6 SPIRALS 2 PIECES 6 SPIRALI 2 PEZZI	3”
INDUSTRIAL HOSE TUBO INDUSTRIALE	12”
MAX Ø Ø MASSIMO	500 mm
DIE OPENING APERTURA MORSETTI	Ø + 140 mm
MACHINE EXTRA STROKE EXTRACORSA MACCHINA	Ø + 500 mm
CLOSING SPEED VELOCITÁ DI CHIUSURA	9 mm/SEC
CRIMPING SPEED VELOCITÁ DI PRESSATURA	1 mm/SEC
OPENING SPEED VELOCITÁ DI APERTURA	44 mm/SEC
STANDARD VOLTAGE VOLTAGGIO STANDARD	375V-420V 50HZ 3PH
MOTOR POWER POTENZA DEL MOTORE	11 KW (20HP) - A= 21,96
DIMENSIONS LXWXH DIMENSIONI LXPXH	3250X1800X1700 mm
WEIGHT WITHOUT OIL PESO SENZA OLIO	11650 KG
OIL (NOT INCLUDED) OLIO (NON INCLUSO)	300 LT
POWER PACK LXWXH CENTRALINA LXPXH	1246X669X1269 mm
POWER PACK WEIGHT PESO CENTRALINA	450 KG

ACCESSORIES - ACCESSORI

- CRIMPING THROUGH PRESSURE CONTROL (INCLUDED)
CRIMPATURA MEDIANTE CONTROLLO DI PRESSIONE (INCLUSO)
- INDUSTRY 4.0 KIT
KIT INDUSTRIA 4.0
- CRIMPING SPEED CONTROL SYSTEM
SISTEMA DI CONTROLLO DELLA VELOCITÀ DI PRESSATURA
- CRIMPING DIAMETER SELF CORRECTION
AUTO-CORREZIONE DIAMETRO DI PRESSATURA
- QUALITY CHECK: PRESSURE AND DIAMETER COMBINED CONTROL (INCLUDED)
CONTROLLO QUALITÀ: CONTROLLO DIAMETRO E PRESSIONE COMBINATO (INCLUSO)
- DATA SAVE ON CSV FILE
SALVATAGGIO SU FILE CSV
- MULTISTEP CRIMPING DIAMETERS
DIAMETRI DI PRESSATURA MULTISTEP
- BARCODE
CODICE A BARRE
- CAMERA
VIDEOCAMERA
- LAN CONNECTION TO PC
COLLEGAMENTO LAN A PC
- DISPENSER + QUICK CHANGE TOOL
DISPENSER + CAMBIO RAPIDO
- ELECTRIC PEDAL INCLUDED
PEDALE ELETTRICO INCLUSO

DIAMETER (mm) DIAMETRO (mm)	10	12	14	16	19	22	25	29	34	38	42	46	50	54	58	63	69	73	77	86	96	103	106	111	116	121	126	131	136	146	156	166	178	190	205	220	235	250	270	290	400
DIES LENGTH (mm) - LUNGHEZZA MORSETTO																																									
S500 ES	60	60	60	60	60	60	60	70	70	85	85	120	120	120	120	120	120	120	120	120	120	145	145	145	145	145	145	145	145	145	145	145	145	145	250	250	250	250	250	250	300

* SPECIAL DIES BETWEEN Ø 290 AND Ø 400 mm UPON REQUEST * MORSETTI DA Ø 290 A Ø 400 mm SPECIALI SU RICHIESTA

ALL CAPACITIES INDICATED DEPEND ON THE KIND OF FITTING USED - TUTTE LE CAPACITÀ INDICATE DIPENDONO DAL TIPO DI RACCORDO UTILIZZATO

Product specifications could be modified without prior notice.
Le specifiche dei prodotti potrebbero essere modificate senza preavviso.