

# TUBOMATIC HS54 ES

**CODE: TUBHS54ES**  
CRIMPING (STANDARD VOLUME CRIMPING)  
RACCORDATURA (PRODUZIONE STANDARD)

# TUBOMATIC H64/PM


**CODE: TUBH64PM**  
CRIMPING (SERVICE)  
RACCORDATURA (ASSISTENZA)



IDEAL FOR ROPES, EYELET TERMINALS AND APPLICATIONS WHICH REQUIRE A LOW CRIMPING FORCE  
IDEALE PER FUNI, CAPICORDA E APPLICAZIONI CHE RICHIEDONO FORZA DI PRESSATURA RIDOTTA



TUBOMATIC H64/PI - CODE: TUBH64PI  
ALSO AVAILABLE WITH PNEUMO-HYDRAULIC PUMP  
DISPONIBILE ANCHE CON POMPA PNEUMO-IDRAULICA

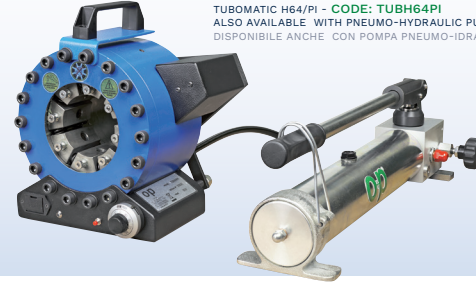

## MAIN FEATURES - CARATTERISTICHE PRINCIPALI



TOUCH-SCREEN ELECTRONIC CONTROL  
CONTROLLO ELETTRONICO TOUCH-SCREEN

HS54 ES



IDEAL FOR THE AUTOMOTIVE INDUSTRY  
IDEALE PER IL SETTORE AUTOMOTIVE

HS54 ES



MANUAL PUMP  
POMPA MANUALE

H64/PM



PNEUMO-HYDRAULIC PUMP  
POMPA PNEUMO-IDRAULICA

H64/PI



LED INDICATING WHEN THE SET CRIMPING DIAMETER IS REACHED  
SPLA CHE INDICA RAGGIUNGIMENTO DIAMETRO DI PRESSATURA

H64/PM



IDEAL FOR ON-SITE SERVICE  
IDEALE PER IL SERVICE

H64/PM

## TECHNICAL DATA - DATI TECNICI

	HS54 ES	H64/PM - H64/PI
CRIMPING FORCE FORZA DI PRESSATURA	69 TON	120 TON
6 SPIRALS 2 PIECES 6 SPIRALI 2 PEZZI	-	1"
2 BRAIDS 2 PIECES 2 TRECCE 2 PEZZI	-	1 1/2"
MAX Ø MASSIMO Ø	54 mm ◊	64 mm ◊
CRIMPING/HOUR PRESSATURE/ORA	1650 □	-
DIE OPENING APERTURA MORSETTI	Ø + 28 mm	Ø + 15 mm
90° FITTING RACCORDI 90°	2"	-
STANDARD VOLTAGE VOLTAGGIO STANDARD	375V-420V 50HZ 3PH	-
MOTOR POWER POTENZA DEL MOTORE	3 KW (4 HP)	-
DIMENSIONS LXWXH DIMENSIONI LXPXH	615X614X592 mm	306X260X310 mm
WEIGHT WITHOUT OIL PESO SENZA OLIO	115 KG	43 KG
OIL OLIO	50 LT. NOT INCLUDED 50 LT. NON INCLUSO	1,8 LT. INCLUDED / INCLUSO H64/PM 2,3 LT. INCLUDED / INCLUSO H64/PI
REQUIRED EFFORT ON THE LEVER SFORZO SULLA LEVA	-	35 KG H64/PM
CYLINDER CILINDRO	-	SINGLE EFFECT SEMPLICE EFFETTO
USB KIT USB KIT	■	-

## ACCESSORIES - ACCESSORI

	HS54 ES	H64/PM
CRIMPING SPEED CONTROL SYSTEM SISTEMA DI CONTROLLO DELLA VELOCITÀ DI PRESSATURA	■	-
PRESSURE CONTROL SYSTEM KIT KIT PRESSIONE	■	-
MULTISTEP CRIMPING DIAMETERS DIAMETRI DI PRESSATURA MULTISTEP	■	-
DISPENSER + PATENTED QUICK CHANGE TOOL DISPENSER + CAMBIO RAPIDO BREVETTATO	■	-
ELECTRIC PEDAL PEDALE ELETTRICO	■ INCLUDED INCLUSO	-
BASE BASE	■	-
BACK MIRROR SPECCHIO	■	-

DIAMETER (mm) DIAMETRO (mm)	10	12	14	16	19	22	25	29	34	38	42	46	50	54
	DIES LENGTH (mm) - LUNGHEZZA MORSETTO													
HS54 ES	50	50	50	50	50	50	50	50	50	50	50	50	-	-
H64/PM	46	46	46	46	55	55	60	60	60	65	65	65	65	65

□ THEORETICAL WITH 1/2" Δ Ø 6 mm HOSE - TEORICO CON TUBO 1/2" Δ Ø 6 mm.  
◊ WITH SPECIAL DIES Ø 54 Mm UPON REQUEST - CON MORSETTO SPECIALE Ø 54 mm SU RICHIESTA.  
ALL CAPACITIES INDICATED DEPEND ON THE KIND OF FITTING USED - TUTTE LE CAPACITÀ INDICATE DIPENDONO DAL TIPO DI RACCORDO UTILIZZATO.

Product specifications could be modified without prior notice.  
Le specifiche dei prodotti potrebbero essere modificate senza preavviso.